


一般說明:


- 1.依施工圖或設計師指定的地點及高程先放樣確認截水溝及轉接頭位置。挖掘截水溝及轉接頭所需空間但尺寸不宜過大。
- 2.安裝截水溝應先夯實底部、確認洩水坡度、高程並依圖說於挖掘溝鋪上細砂、碎石或灑上水泥砂 後安裝截水溝(如用水泥砂需先灑水)，並用橡膠槌調整高程。
- 3.如有承载力之考量或圖說設計要求，可在截水溝兩側打上10~15cm 混凝土以強化支撐能力。
- 4.連接截水溝及轉接頭可公母扣搭接，端點需用封板收尾，必要時需要接著劑黏合。
- 5.截水溝蓋放置前須用封箱膠帶或塑膠袋套住，避免泥沙掉入溝內。
- 6.覆土回填時須注意將截水溝蓋板鎖固，以防止變形。回填土應於混凝土層乾後（至少一天）方可後續施作。

工地用臨時性水溝			
檢驗項目	單位	測試標準	測試值
抗彎強度	kgf/cm ²	CNS 4392	300
荷重強度	KN	EN 1433	40


*本PP截水溝為大陸進口，因其物性等級關係僅可使用於工地臨時使用，耐用型請使用RN系列PP截水溝。

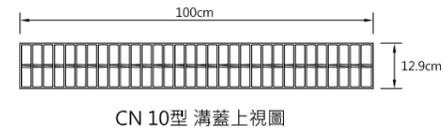

CN 10型 溝蓋上視圖

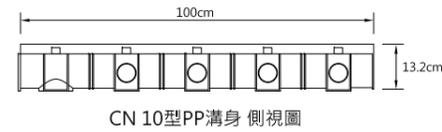


CN 10型PP溝身 側視圖




前視圖




封底蓋

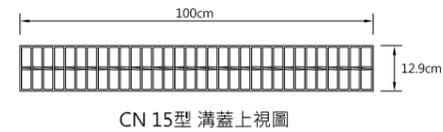

CN 15型 溝蓋上視圖

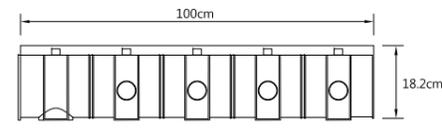


CN 15型 側視圖




前視圖




封底蓋

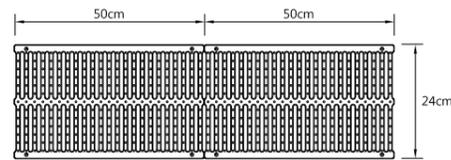

CN 20型 溝蓋上視圖

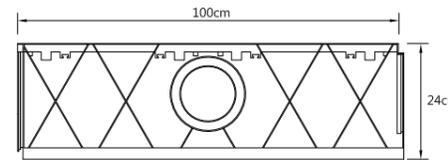


CN 20型 溝蓋上視圖




前視圖




封底蓋

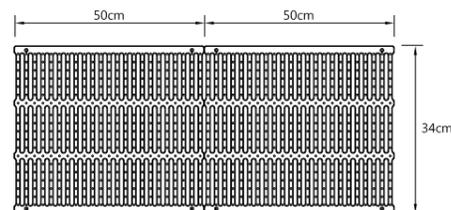


CN 30型 溝蓋上視圖

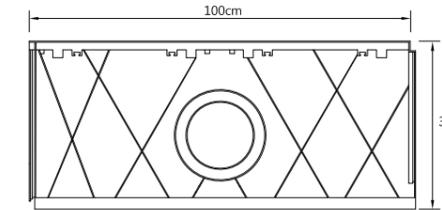


CN 30型 溝蓋上視圖



前視圖



封底蓋



轉接頭

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	 雨水管理大師 亞勤耐斯有限公司 • 正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.	