

兩撲滿串接示意圖



兩撲滿單體大樣圖

一般規定:

凡合約圖樣上註明標示處，包含材料之供應與專業責任施工所須之一切人工、材料、機具設備耗損及運輸。

1. 送審:

施工前須提交材料型錄，供料廠商公司資料，經監造單位核可後，方可施工。

2. 品質保證:

為確保工程品質卓越，如現場技術士發現品質不符或有疑義，甲方得逕行通知停工並於現場取樣送驗，如送驗後有不符品質要求之情事承包商須無償拆除其施工物或提出改善計劃書經承辦單位認可後始得繼續施工，其衍生之一切費用及損失均由承包商負責。


*監造單位得隨時抽驗施工品質，如未符合要求之品質承包商需負重做之責任與義務。

*品質檢驗證明文件以公證試驗機關出示之檢驗合格證明文件為主。


3. 施工保證:

為確保使用者權益，承包商應於完工後提出二年保固書，保固期間內若發生損壞，儲水效能大幅減低等現象，承包商應盡一切維修義務。(天災不在此限)

儲水兩撲滿			
試驗項目	單位	試驗方法	要求物性
井身材質			聚乙烯
儲水容量	L		≥245

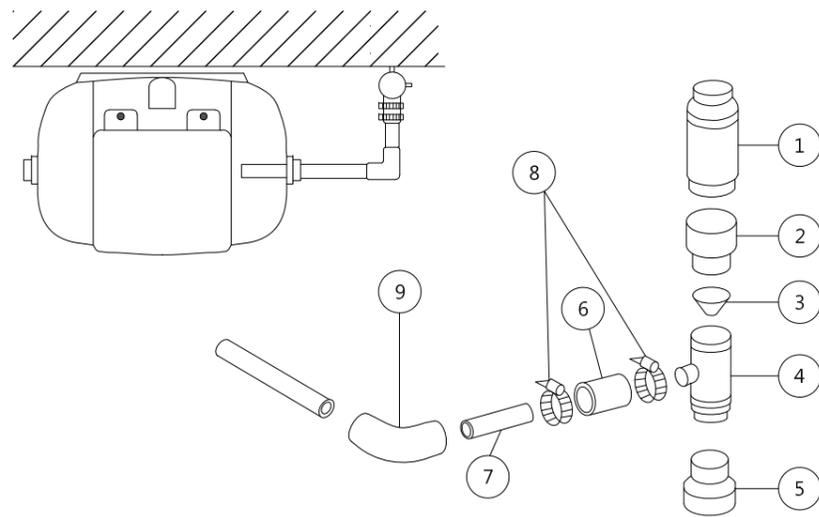


1. 清潔管



2. 過濾器A



3. 漏斗



4. 過濾器B



5. 異徑接頭



6. 管材




7. 管材



8. 軟管緊迫環



9. 彎頭



10. 水龍頭

兩撲滿配件組合

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	雨水管理大師 亞勤耐斯有限公司 • 正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.	