


導根板

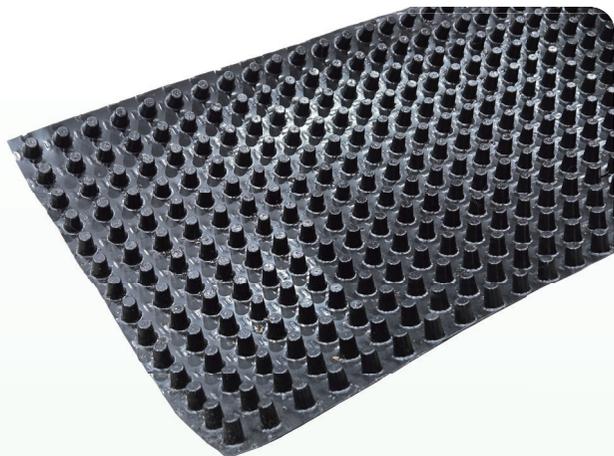

產品介紹

為抑制樹木根系橫向擴展，防止根系破壞道路鋪面結構，具有維護景觀之功用。導根板具有凹凸槽介面設計，可提供根系水氣及空氣的流通及土壤摩擦力的增加。導根板材質可為高密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯具有優越的抗壓強度及抗酸鹼性及防腐耐UV之特性，以最經濟的經費，提供最高的工程效益。

材質	重量(g/m ²)	寬幅規格(m)
聚乙烯 Polyethylene 聚氯乙烯 PVC	500~2000	1~1.6
聚丙烯 Polypropylene 聚苯乙烯 Polystyrene	(來樣訂製)	(來樣訂製)



Root Stop

產品試驗項目

試驗項目	單位	要求值	試驗方法
材質		HDPE	CNS2339
形狀		雙面連續凹凸抗壓錐體	目視
顏色		黑色或綠色	目視
板材厚度	mm	1.2以上	游標卡尺
單側厚度	mm	20mm±3mm	游標卡尺
整體厚度	mm	40mm±3mm	游標卡尺
單側錐體度	個	700以上	電算機
重量	kg/m ²	1.3以上	CNS14279
抗壓荷重	kg/m ²	10000以上	萬能試驗機

註1：本公司已盡力使本資料內容符合付印時的情況，但請用戶注意產品技術資料若有修改和變動，恕不另行通知。

本公司對產品應用不能擔負責任且對於未有遵從本公司指示致使造成後果而提出的任何要求，亦概不考慮。

註2：材質、板厚、單位重、抗壓荷重、型式皆可依需求調整，一切以我所提供產品標準規格為主。

產品使用用途

樹穴設計、排水溝側、圍牆側、人行道、園林樹種種植等...

*各式規格來樣訂製

